


**IWB**

**INDUSTRIE**TECHNIK

MINITRANS®  
basic



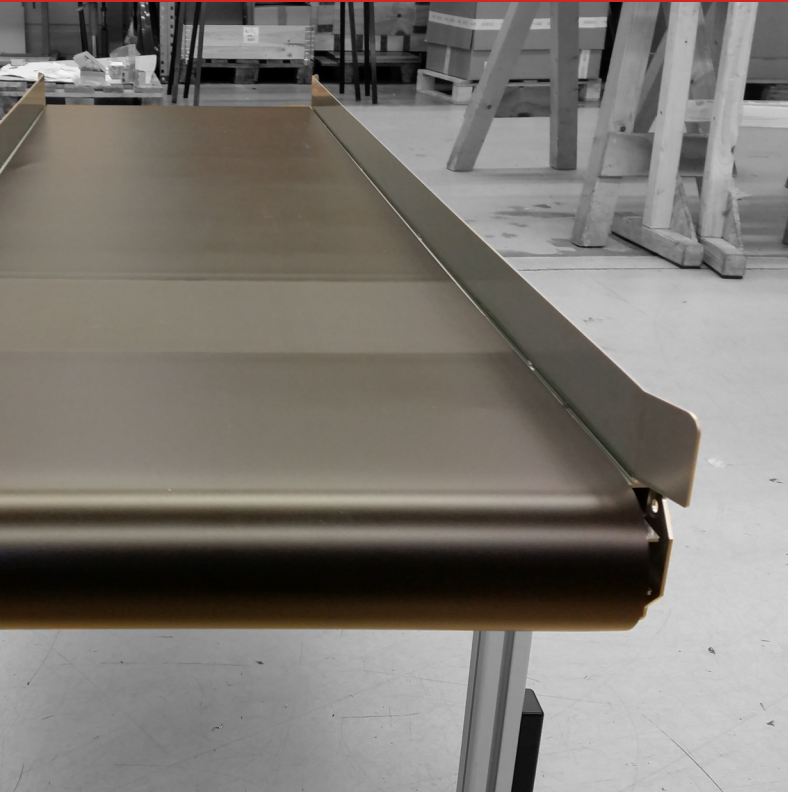

### MINITRANS® basic

Das MINITRANS® basic, entwickelt aus der Logistik-/Retail-Branche heraus, zeichnet sich mit seiner einfachen und robusten Bauweise aus. Als kostengünstige und standardisierte Variante stellt die basic Reihe die Basisversion unserer MINITRANS® Förderbänder dar.

#### Die Vorteile auf einem Blick

- kostengünstiges Fördersystem
- kurze Lieferzeiten
- keine Gurteinstellung - Gurt verläuft nicht
- Tischmontage möglich
- IP66 ist Standard
- einfach Reinigung

### Technische Daten

Höhe/Rollendurchmesser	80 mm
Länge/Achsabstände	1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
Gurtbreite	300, 450 mm
Max. Belastung	20 kg/m
Gurtmaterial	PVC
Geschwindigkeit	14 m/min
Antrieb	Trommelmotor (230/400 V)
Standards	Reversierbetrieb, Seitenführung (starr, beiseitig)
Optionen	Gestell, FU Schalter

